

# DIMMY

MODEL ZDI5200

Opdag vores universale Z-Wave lysdæmper **DIMMY** til installationer i loft- eller samlingsdåser.

Med dens universale lysdæmper, forbrugsmåler og trådløse Z-Wave kommunikation er **DIMMY** ZDI5200 det logiske valg når du skal vælge lysdæmper til dit smart home.

**DIMMY** kan dæmpe alle typer dæmpbare lyskilder fra 0 til 250 W.

Forbrugsmåleren læser energiforbruget på den tilsluttede lyskilde, så du kan holde øje med med dit forbrug.

**DIMMY** kan placeres i en PL loftdåse eller samlebox og kobles til lyskilden, som herefter kan dæmpes via Z-Wave.

Brug **DIMMY** i kombination med et MATRIX betjeningstryk eller styr den med din smartphone. Så har du fuld kontrol over din dæmpbare lyskilde.



# EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE



## MÅL DIT FORBRUG

DIMMY kan fortælle dig hvor meget strøm den bruger til at holde din lampe tændt. Det kan hjælpe dig med at spare på strømmen, og måske inspirere dig til at skifte lyskilde.



## LYS VED BEVÆGELSE


Brug DIMMY med en bevægelses-/lyssensor og tænd for lyset ved bevægelse, når det er mørkt. Lyset kan også slukke automatisk, når der ikke længere er bevægelse.



## LAV STEMNINGSBELYSNING

Lav en scene der med ét tryk sætter dit hjem i hyggetilstand eller rengøringstilstand. Du kan også sætte lyset i badeværelset til at tænde på lavt blus ved bevægelse om natten.

### MONTAGE I PL LOFTDÅSE

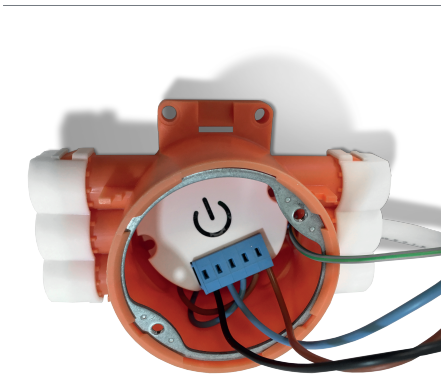

### MONTAGE I MEMBRANDÅSE



### MONTAGE I UNNIDÅSE



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**DIMENSIONER:** H 45 mm x B 54 mm x D 15 mm

**STRØMFORSYNING:** 230V AC / 50Hz

**STRØMFORBRUG:** Maks. 0.8W / 0.5W standby

**BELASTNING:** 0-250 W resistiv / 0-130 VA induktiv

**KLEMMER:** Push-in klemmer: 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> / 20 – 14 AWG

**RADIOPROTOKOL:** Z-Wave: 868.4MHz – 500 Series

**KAPSLINGSKLASSE:** IP20